

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Türdichtung hinten erneuern

Benötigte Teile:


- Isolierung (ca 18€ pro Seite)
- Schwarzes Klebeband (hat mir der Händler für nen Beitrag in die Kaffeekasse „geliehen“)
- Kleinen Schlitzschrauben-Dreher
- Torx T20
- Scharfes Messer

Um die Türverkleidung abmachen zu können muss der Türgriff innen und ein Plastikstift entfernt werden. Mit dem Schlitzschraubendreher kann der Plastikstift an der Seite überm Türschloss entfernt werden. Die Abdeckung der Torx-Schraube am Türgriff geht damit auch gut weg.



So bald die Torx-Schraube raus ist, muss noch der Fensterheber raus. Den Schalter mit dem Schlitzschraubendreher raushebeln.

Hinten noch abstecken und dann kann die Türverkleidung weg. Einfach mit etwas „Gefühl“ an der Verkleidung ziehen. Sie ist nur gesteckt. Dabei aber auf den Türgriff aufpassen. Das Seil dahinter ist nicht sehr lang. Der Pin oben geht ein Stück mit und bricht nicht ab. Die Verkleidung anschließend nach oben über den Pin heben.

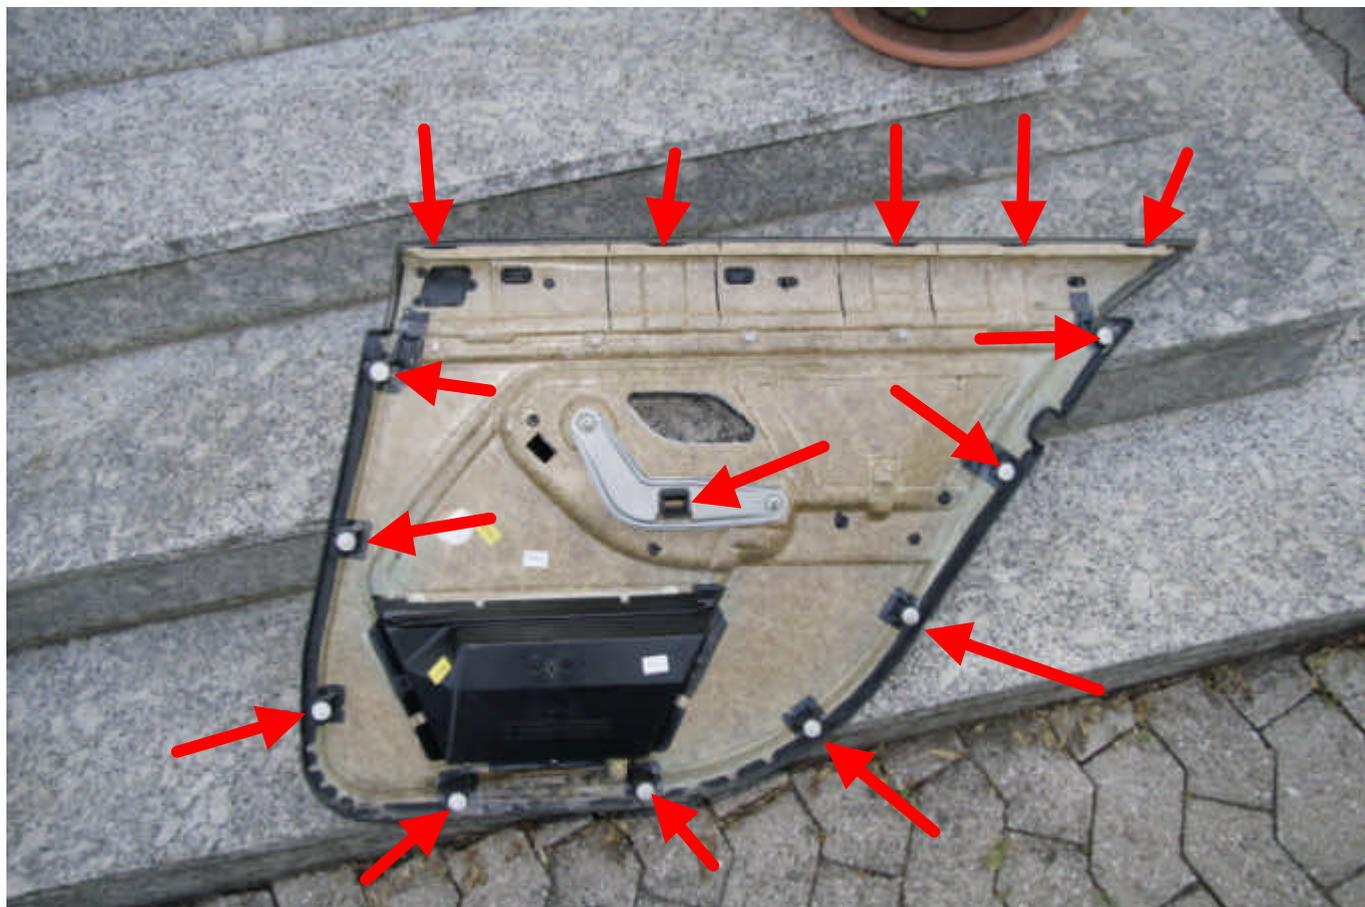


Den Türgriff durch die Öffnung schieben und das Kabel für den Fensterheber rausnehmen. Auf der Unterseite muss dann noch die Bodenbeleuchtung raus. Ich hab sie nicht abgesteckt sonder das ganze Teil einfach durch die Öffnung geschoben.



Die schwarze Türdichtung kann jetzt einfach abgezogen werden. Dabei mit dem alten Kleber aufpassen. Der ist sehr zäh und zieht sich beim abmachen.



Jetzt das ganze in umgekehrter Reihenfolge. Den neuen Kleber wieder anbringen und die neue Türdichtung ankleben. Dabei nicht vergessen die Kabel durch die Öffnungen zu ziehen! Das ganze richtig festdrücken. Ich hab zwei Lagen Kleber nebeneinander angebracht.

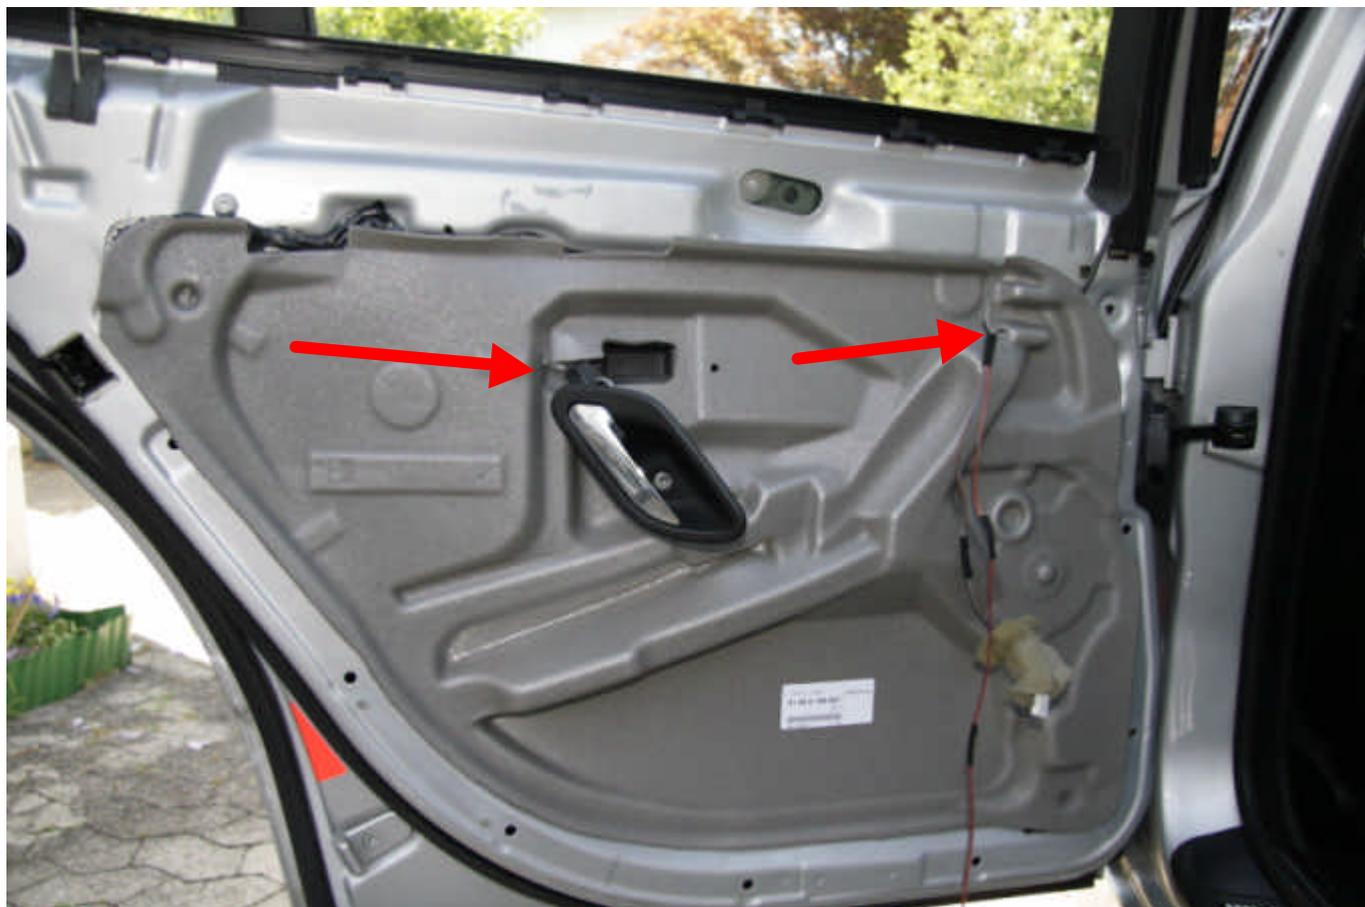

Im Anschluss noch die Türverkleidung eindrücken, die Kabel anschließen, Beleuchtung einsetzen, Türgriff anschrauben,...